




规格

型号	PPA6	PPA8	PPA10	PPA12
消声效果(db)(0.5MPa)	25	25	25	25
使用压力范围	0 ~ 10kgf/cm ² (0 ~ 1.0MPa)			
负压	-750mmHg(10Torr)			
保证耐压力	1.5MPa			
使用温度范围	-20 ~ 70°C			

产品特性

- 1、全塑料结构，消声性能优越，可直接用于禁铜环境中；
- 2、插管式结构，安装方便又快捷。

内部结构及主要零件材质

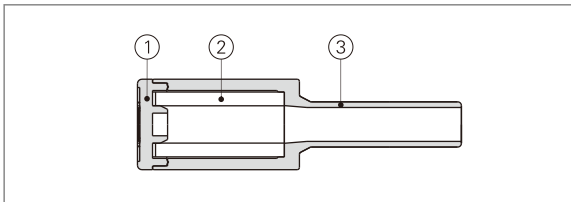


序号	名称	材质
1	消声器上盖	POM
2	消声滤芯	聚乙烯纤维
3	消声器本体	POM

成品订购码

PPA 6	
① 规格代号	② 接管口径
PPA: 管塞式消声器	6: Φ6
	8: Φ8
	10: Φ10
	12: Φ12

外部规格

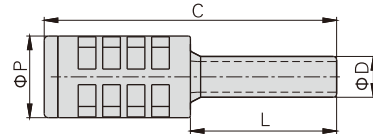

型号\符号	C(总长)	D	L	P	重量(g)
PPA6	43	6	21.5	12	2.0
PPA8	45	8	23	14	2.9
PPA10	61.5	10	26	16	5.3
PPA12	71.5	12	28	20	9.8

流量特性

