

底座系列



规格

项目\底座型号	100M	200M	300M
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)		
工作温度	-20~70℃		
适用阀体系列	3V100系列	3V200系列	3V300系列

产品特性

- 1、能将同一系列方向控制阀集成阀组,节省空间、节约成本;
- 2、统一进、排气,统一布线,出现故障时,便于查找;
- 3、组合灵活、扩充性强,可对所连接的方向控制阀数目进行任意组合或扩充;

成品订购码

底座订购码

3V100M 5F □

① ② ③

① 规格代号	② 连数代号	③ 牙型代码
3V100M: 100系列底座 3V200M: 200系列底座 3V300M: 300系列底座	1F: 1连 2F: 2连 3F: 3连 16F: 16连	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙

盲板订购码

P-3V100M-R2


① ② ③

① 组件代号	② 规格代号	③ 盲板代号
P: 组件	3V100M: 100系列底座 3V200M: 200系列底座 3V300M: 300系列底座	R2: 底座用盲板

[注] 1、订购码包含底座、盲板两部分。2、底座组件包含底座、底座垫片、螺钉; 3、盲板组件包含盲板、螺钉。

外部规格

配3V100~300系列电磁阀

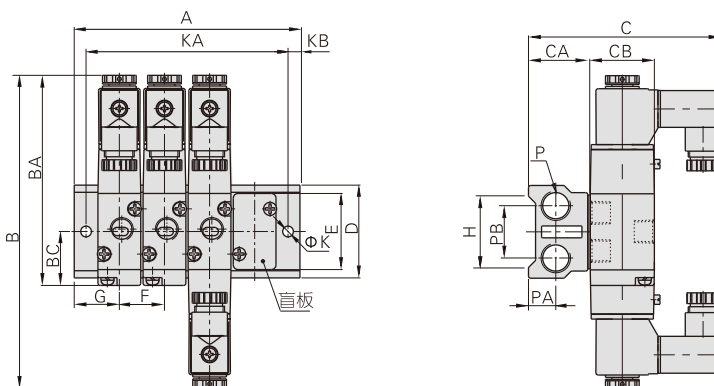

型号\符号	B	BA	BC	C	CA	CB	D	E	F	G	H	K	KB	P	PA	PB
3V100M	131.5	88.5	22.7	81	26	27	39	32	19	19	30	4.5	5	PT1/4	11.5	22
3V200M	162.5	109	27.7	92.5	26	35	45	40	23	23	35	4.5	6	PT1/4	11.5	25
3V300M	175	120	32.5	99	30	40	52	47	28	27	42	4.5	6	PT3/8	13.5	28

型号\符号	A															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
3V100M	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
3V200M	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
3V300M	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	362	390	418	446	474

型号\符号	KA															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
3V100M	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
3V200M	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379
3V300M	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	378	406	434	462